

**SENSEI®****KASEI®**Departamento de Producto & Service
INFORME DE PRODUCTO

MOTOGUADAÑA SENSEI BRS-430

Modelo: BRS-430 **Cod.:** 76.10430

Aspectos Técnicos

Motor: 2T monocilíndrico refrigerado por aire de altas rpm. IMG-01**Cilindrada:** 42.7 cc.**Potencia máxima:** 1.2 kW / 7000 rpm.**Velocidad máxima del eje de salida/motor:** 9500rpm/ 12300rpm.**Velocidad de ralentí:** 2800rpm.**Carburador:** Rotativo, con primer.**Filtro de aire:** Goma espuma. IMG-02**Encendido:** CDI.**Arranque:** Manual con retráctil.**Accionamiento:** Embrague centrífugo con 2 zapatas.**Transmisión:** Eje cardánico, $\varnothing$ 8 mm.**Tipo de eje:** Estriado a ambos lados.**Cañonera:** Aluminio aeronáutico sin costuras.**Longitud del tubo principal:** 1500 $\pm$ 0.625mm.**Relación de transmisión:** 17:22.**Sentido de giro del eje de salida:** Antihorario (Visto desde arriba).**Amortiguación:** Central monoblock. IMG-03**Manillar:** Asimétrico y rebatible sin herramientas, con empuñaduras antideslizantes engomadas. IMG-04 / IMG-06**Arnés:** De 2 tiras, acolchado y regulable. IMG-05**Protector de tanza y cuchilla:** Si. Posición fija. IMG-08**Cabezal de corte:** Automático (Reemplazo: 61.000800). IMG-07**Cuchilla:** Estándar 3 puntas (255mm x 2.8mm x 25.4mm). IMG-08**Tanque de Combustible:** 1 l.**Peso seco:** 7,4 Kg.**Dimensiones:** 1800 x 700 x 500 mm.


IMG-02: Filtro de aire.



IMG-03: Amortiguación.



IMG-04: Empuñaduras.

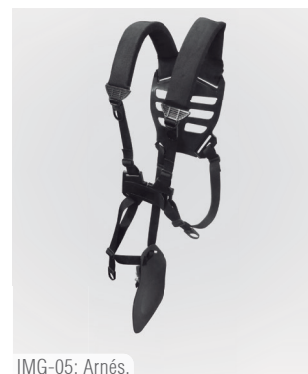

IMG-05: Arnés.



IMG-06: Mariposa para rebatir manillar sin herramientas.



IMG-01: Motor.



IMG-07: Cabezal de corte.



IMG-08: Cuchilla de 3 puntas.

Las fotos son a modo ilustrativo

MUNDITOL Dto. DE PRODUCTO & SERVICE