

TNT 600I



DESPLAZAMIENTO

600 cc

SALIDA NOMINAL


60 kW/11000 r/min

VOLUMEN UTILIZABLE DEL TANQUE

15 L



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

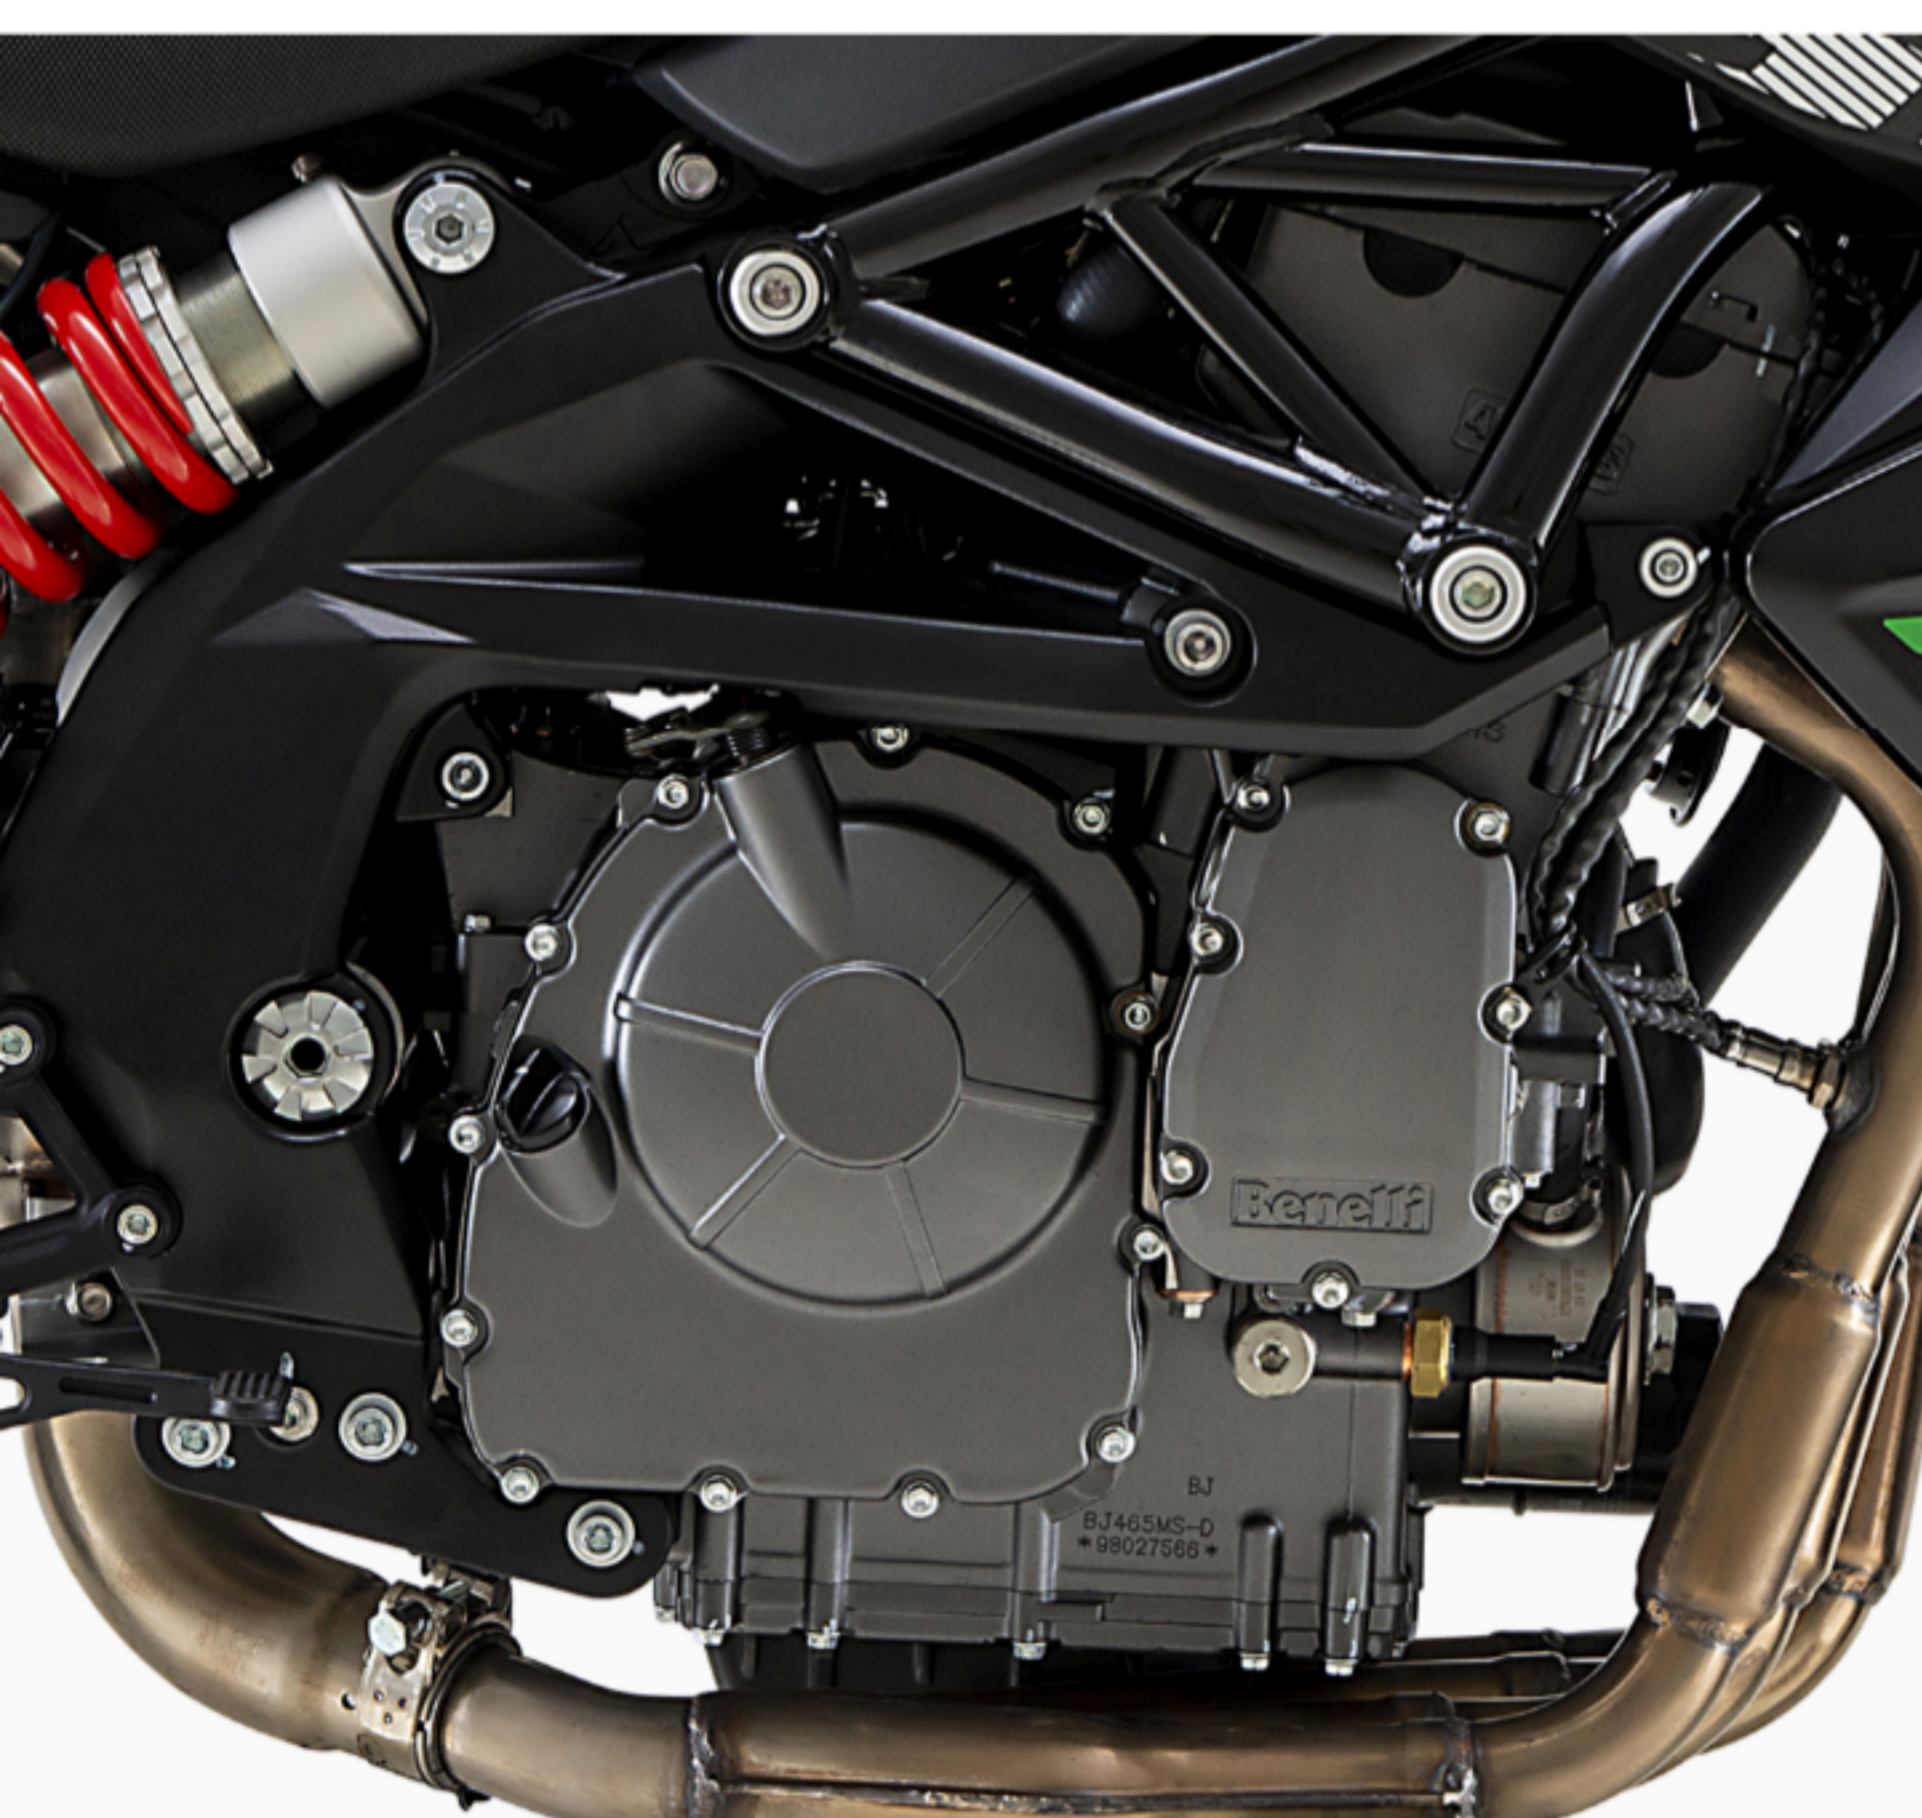

600 cc refrigerado por líquido con dos árboles de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro es delgado y revelador de potencia. Una transmisión de seis velocidades ofrece a los conductores una relación de caja de cambios para cada situación.

Frenos

La fiabilidad está garantizada por el sistema de frenado Benelli con discos delanteros semiflotantes dobles de 320 mm de diámetro con pinzas de cuatro pistones y discos traseros de 260 mm de diámetro con pinzas flotantes de doble pistón.



Sonido

Ese sonido fantástico y único que nos caracteriza y añade un extra de adrenalina. Cuando escuchas el TNT 600i, el sonido es música para tus oídos!



TFT Display

Moderno, compacto y de alta definición día y noche.



ESPECIFICACIONES

MOTOR

DESPLAZAMIENTO	600 cc
EMPEZANDO	Eléctrico
ENCENDIDO	TLI
IMPULSIÓN FINAL	Cadena
TIPO DE CAMBIO	6 velocidades
MODO MOTOR	4 cilindros/4 tiempos/16 válvulas
GOLPE DE DIÁMETRO X	ø65 x 45,2 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1
SALIDA NOMINAL	60 kW/11000 r/min
MÁX. TORSIÓN	55 N-m/8000 r/min, 51 N-m/10500 r/min
LUBRICACIÓN	Lubricación por salpicadura a presión
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	EFI
EMBRAGUE	Placa múltiple húmeda
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Refrigerado por líquido
TREN DE VÁLVULAS	DOHC

CHASIS

SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquillas telescópicas
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	123 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelle helicoidal telescópico amortiguado con aceite
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	44 mm
FRENO DELANTERO	Discos duales
FRENO TRASERO	Disco
NEUMÁTICO TRASERO	180/55 ZR17
NEUMÁTICO DELANTERO	120/70 ZR17

DIMENSIONES



FOTOGRAMA	Tipo de capazo	DISTANCIA ENTRE EJES	1480 mm
ALTURA SIN INCLUIR LOS ESPEJOS	1180 mm	VOLUMEN UTILIZABLE DEL TANQUE	15 L
PESO LISTO PARA CONDUCIR	234 kg	ANCHO EXCLUYENDO LOS ESPEJOS	800 mm
LONGITUD	2160 mm		